

# G3

## Мульти-биометрический Терминал учета рабочего времени и контроля доступа



**G3** - это мультибиометрический идентификационный терминал, в котором используется инновационная технология датчика отпечатков пальцев SilkID от ZKTeco. Благодаря передовому в мире алгоритму 3D-нейронных отпечатков пальцев терминал эффективно и точно идентифицирует сухие, влажные или грубые отпечатки пальцев. Инфракрасная технология позволяет устройству работать автоматически при обнаружении отпечатков пальцев. Благодаря новейшему алгоритму распознавания лиц терминал поддерживает обнаружение подделки лица.

## Общие характеристики



Современный дизайн и интерактивный интерфейс



Революционный датчик отпечатков пальцев SilkID




Несколько режимов верификации: лицо / отпечаток пальца / карта / пароль



Отличная производительность при работе с сухими, влажными и грубыми пальцами



Простое управление и масштабируемость

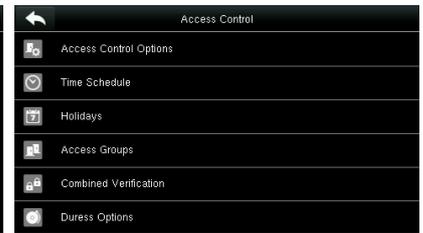

## Общие характеристики Эксклюзивная особенность GL

### Емкость

Отпечатки пальцев	5000
Лицо	3000 (1:N) / 4000 (1:1)
Карта(опция)	10000
События	100000

### Связь

TCP / IP  
USB-хост  
Выход Wiegand

### Интерфейс контроля доступа

Выход реле блокировки  
Выход сигнализации тревоги  
Кнопка выхода  
Датчик двери  
Внешний звонок

### Аппаратная часть

- 1,2 ГГц высокоскоростной процессор
- Память 128 МБ ОЗУ / 256 МБ флэш-памяти
- Датчик отпечатков пальцев SilkID
- 4,3-дюймовый сенсорный экран
- Hi-Fi голос и индикатор
- Антивандальная тревога

### Стандартные функции

Идентификационная карта / Рабочий код / WDMS Переход на летнее время / SMS / звонок по график, состояние учета рабочего времени, автоматическое переключение, запрос записи / фотография-идентификатор  
Пользовательские обои и заставка экрана

### Специальные функции

- Множественные режимы биометрической верификации
- Обнаружение живого пальца
- Обнаружение повторяющегося лица

### Опциональные функции:

- Считыватель карт HID Proxy / Mifare
- Wi-Fi / 3G
- Внешний принтер
- Аккумулятор (2000 мАч)
- POE(Standard IEEE 802.3at)

### Совместимость

ZKTime.Web  
ZKAccess3.5  
WDMS


### Дополнительная информация

Рабочая температура: 0°C ~ 45°C  
Размеры: 199,2 × 171,8 × 96,9 мм  
ZKFace v7.0 и ZKFinger v10.0  
Отпечаток пальца: FAR≤0,0001%  
FRR≤0,01%  
Лицо: FAR≤0,001% FRR≤1%


### Питание

Рабочее напряжение 12В постоянного тока  
Потребляемый ток <500 мА

## Конфигурация

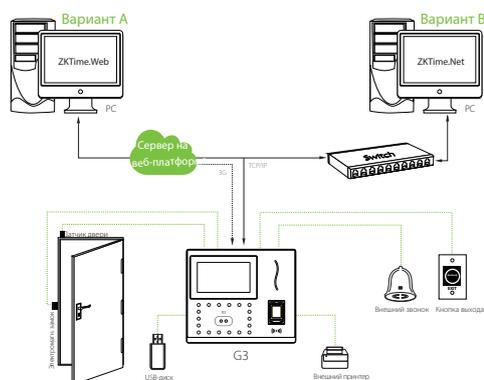

## Размеры (мм)

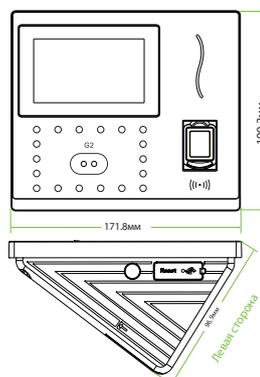

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.  
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.  
www.zkteco.ru www.zkteco.com

